


HSSN 4 – NÁSTREŠNÝ HÁK SAMRÍNOVÝ SPEVNENÝ ● POZINK ŽIAROVÝ

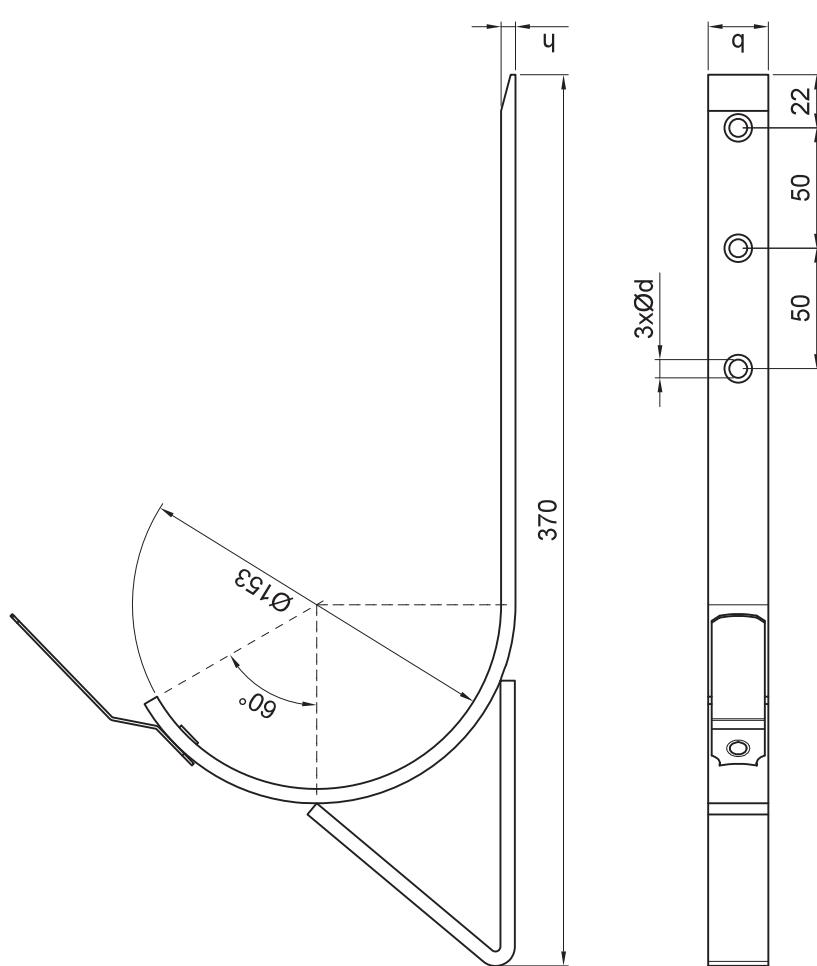

Rozvinutá šírka (mm)	HSSN 4 2016	HSSN 4 25/8
b x h	20 x 6	25 x 8
Ød	8	9,5


Pre presné spojenie a kompatibilitu s existujúcimi žľabmi, zvodovými rúrami a príslušenstvom, je potrebné, aby boli dodžané rozmery podľa údajov STN EN 612.

Menovity rozmer (mm)	HSSN 4 20/6	HSSN 4 25/8
● Pozink S235JRG2, EN 10204/3.1, Žiarový zinok	●	●
☒ Objednávkové číslo	85840740363444	85840740363451
☒ Balenie kartón	☒ / 25 ks	☒ / 20 ks
☒ Balenie paleta	☒ / - ks	☒ / - ks

**KJG DESIGN – Pozinkované nástrešné háky
samriňové spvnené**

	3D – náhľad		Produktový prospekt web
	Technický list o produkte		Objednávkové číslo
	Montážny list		Balenie

HSSN 4 20/6 – NÁSTREŠNÝ SAMRÍNOVÝ SPEVNENÝ HÁK POZINK FARBENÝ

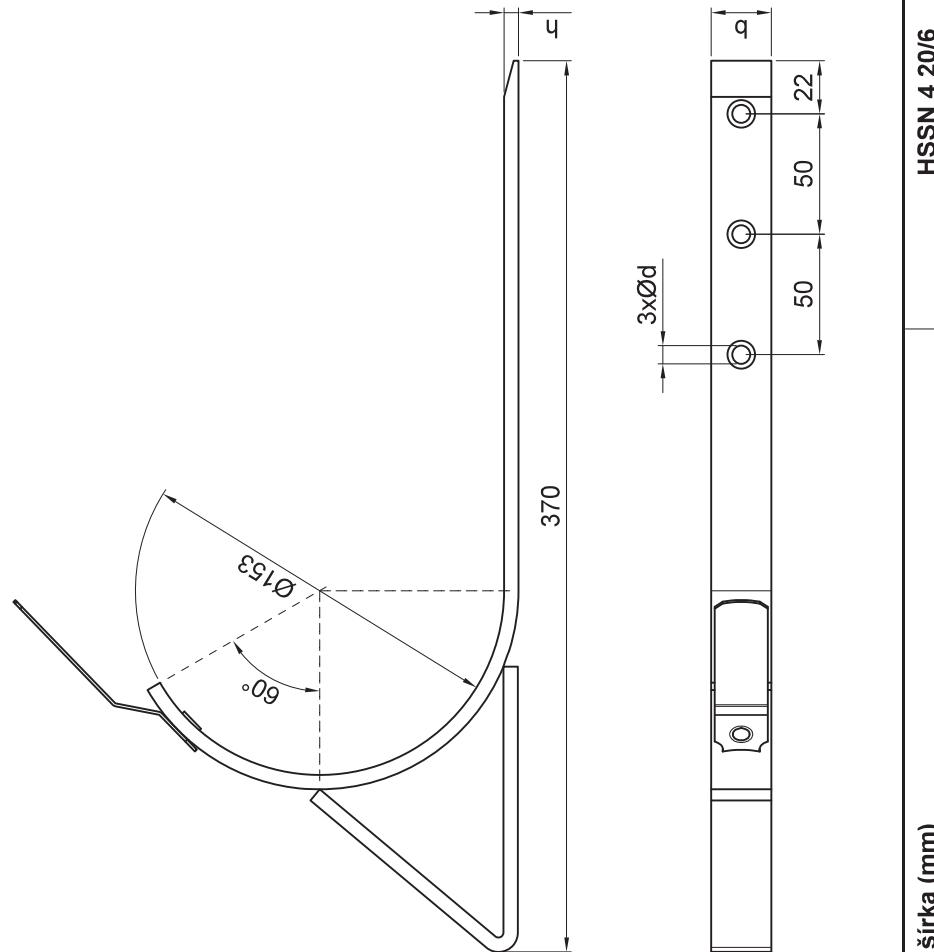

Rozvinutá šírka (mm)
bxh
Ød

HSSN 4 20/6
20x6
8

Pre presné spojenie a kompatibilitu s existujúcimi žľabmi, zvodovými rúrami a príslušenstvom, je potrebné, aby boli dodžané rozmery podľa údajov STN EN 612.



Artikel – Objednávkové číslo HSSN 4 2016

Menovity rozmer (mm)	HSSN 4 20x6											
	Pozink farbený	TM	8584074033567									
		AN	8584074033468									
		IC	8584074033482									
		OC	8584074033536									
		MH	8584074033499									
		SB	8584074033550									
		BH	8584074033475									
		PS	8584074033543									
		MM	8584074033505									
		MZ	8584074033529									
		MOT	8584074033512									
		TZ	8584074033574									
		BHT	–									
					/ 25 m							
					/ – ks							

KJG DESIGN – Pozinkované nástrešné háky samrínové spävnené

	3D – náhľad
	Technický list o produkte
	Montážny list

KVALITA MATERIÁLU A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

	S235JRG2 – Z150/150, EN 10204/3.1
	Práškový lak, séria 29, fassádne použitie na báze polyesturu, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a veľmi dobré mechanické vlastnosti, stupeň lesku ISO 28/13 – 60°, neplatí pre metalické efekty